

Hoe kan de gevelplaat bevestigd worden ?




1. Oppervlakte moet schoon, stof- en vetvrij zijn

2. Kleef 2 strips dubbelzijdige kleefband (Tesa Powerbond Outdoor)



3. Neem de beschermlaag weg.
Raak de kleefstof niet aan.
Niet te gebruiken onder 10°C

4. Fix All Cristal Clear (Soudal) of equivalent aanbrengen (vijzen)

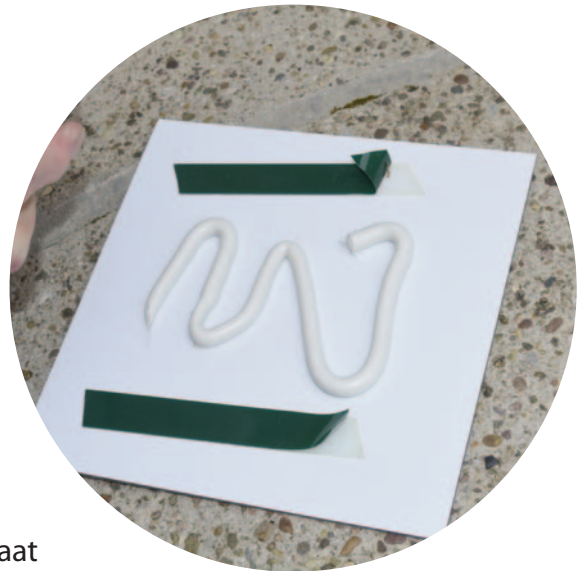

5. Plaats de gevelplaat zoals aangegeven op bijgevoegde tekening en druk stevig aan.



6. De kit voor een gevelplaat plaatsen



Het resultaat:



Nota : Indien toegelaten mag de gevelplaat ook door middel van 4 pluggen en vijzen bevestigd worden